


焼入れリボン鋼 硬さ HRC44位

厚み	幅	長さ
0.05	100	コイル
		1000
0.1	150	コイル
		1000
0.15	150	コイル
		1000
0.2	150	コイル
		1000
0.25	150	コイル
		1000
0.3	150	コイル
		1000
0.4	100	コイル
	150	1000 コイル
0.5	150	1000 コイル
		1040 コイル
0.6	128	1000 コイル
		1000 コイル
1.0	150	1000 コイル
		1000 コイル
1.6	100	1000
	150	1000 コイル

ペーナイト鋼 硬さ HRC40位

厚み	幅	長さ
0.2	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.25	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.3	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.4	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.5	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.6	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.7	155	1000 コイル
		1000 コイル
0.8	155	1000 コイル
		1000 コイル
1.0	155	1000 コイル
		1000 コイル
1.5	155	1000 コイル
		1000 コイル
1.6	185	1000 コイル
		1200

◎すべて切断販売致します。
掲載サイズ以外もございます。
お問い合わせください。

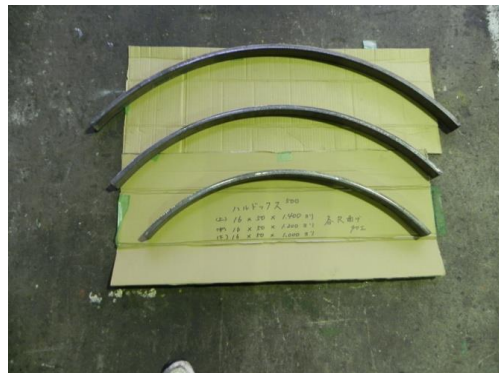

◎耐摩耗・耐衝撃鋼は普通溶接・曲げ加工ができます。
(3mm以上は錆止め塗装あり)

硬度:HRC43位 単位:mm

厚み	幅	長さ
6	2000	5800
8		
10		
12		
16		
19		
22		
25		
30		
35		
40	2000	4000
45		
50		
60		
65		
70		
75		
80		
100		
120		

硬度 HRC46位 単位:mm

厚み	幅	長さ
酸洗 1	1250	3048
黒皮 1	1500	3000と6000
黒皮 1.5		
黒皮 2		
3	1500	5300
3.2	1524	5300
	2230	5300
	2500	6000
4	1600	5300
	2230	5300
	2500	6000
5	2230	5300
	2500	6000
6	2230	5300
	2500	6000
8	2230	5300



硬度:HRC58位 単位:mm(曲げ加工不可)

厚み	幅	長さ
8	2000	6000
10		
12		
15		
20		
25		
30		

硬度:HRC52位 単位:mm

厚み	幅	長さ
6	2000	5800
8		
10		
16		
19		
22		
25		
30		
35		
40		
45	2000	4000
50		
60		
70		
75		
80		

〒457-0823

愛知県名古屋市南区元塩町1丁目26番地
株式会社伊藤彰産業

電話:052-612-2581 ファックス:052-613-1020

<http://www.itoakirasangyo.co.jp>